


## ■ Specifikace

Model	MP-1311-A	MP-1311-B	MP-1311-C	MP-1311-E	MP-1311-F
<b>Systém</b>					
Procesor	Intel Atom® x5-Z8350 Quad Core 1.44GHz, až 1.92GHz				
Displej	10.1" IPS, 1280 x 800, 300nits				
Dotykový panel	Kapacitní (Multi Touch PCAP)				
RAM	4GB DDR3L 1600MHz				
Disk	64GB eMMC				
Micro-SD Slot	až 128GB				
Komunikace	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS				
Kamera	2Mpx přední kamera (FF) and 5Mpx zadní kamera (AF)				
Zvuk	2 x 0.8W reproduktor				
Senzory	Světelný senzor, G senzor and gyroskop				
<b>I/O Porty</b>					
USB	1 x USB 3.0 Type A				
Po-go Pin	1 x Pogo Pin (pro nabíjení a přenos dat)				
<b>Periferie</b>					
Externí moduly	MSR	MSR	MSR	N/A	MSR
	2D Čtečka kódů	2D Čtečka kódů	2D Čtečka kódů	2D Čtečka kódů	N/A
	Čtečka otisků	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	NFC	N/A	N/A	N/A
<b>Napájení</b>					
Interní baterie	Li-POL, 4800mAh				
Napájecí zdroj	5V, 3A 15W				
<b>Ostatní</b>					
Rozměry	Tablet: 310 (š) x 187.2 (v) x 25.9 (h) mm Dokovací stanice: 220.5 (š) x 160.8 (v) x 125.8 (h) mm				
Hmotnost	Tablet: 0,95 kg (bez příslušenství) Dokovací stanice: 1,23 kg (bez napájecího adaptéru)				
Operační Systém	Windows 10 IoT Ent LTSB Entry EPKEA				
Certifikace	CE / FCC Class B				
Provozní podmínky	0°C to +40°C / 10 to 85%				
Nabíjecí podmínky	0°C to +40°C / 10 to 85%				
Skladovací podmínky	-10°C to +50°C / 10 to 85%				

## MP-1311

### Stručný návod k použití

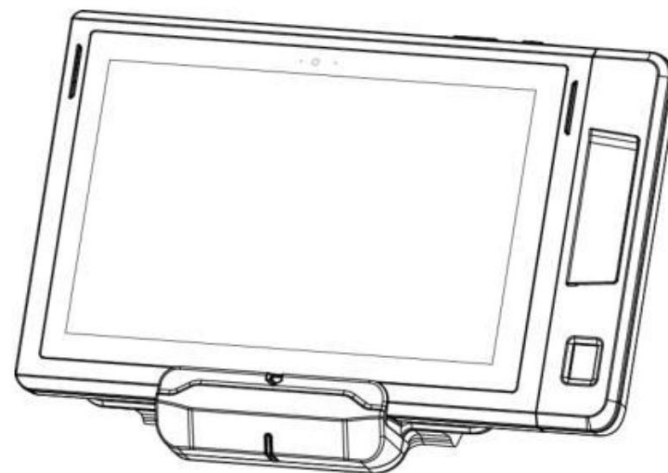

### Důležité bezpečnostní informace


- Dříve, než začnete zařízení používat, přečtěte pečlivě tento návod.
- Používejte pouze příslušenství, zejména napájecí zdroj, doporučené výrobcem. Použití jiného příslušenství může přístroj poškodit.
- Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá provoznímu rozsahu zdroje (100V AC - 240V AC). Nesprávné napětí způsobí poškození napájecího zdroje.
- Před čištěním přístroj vypněte a odpojte napájecí kabel.
- Pokud dojde k poruše přístroje, obraťte se na autorizovaný servis. Nepokoušejte se přístroj opravit sami.
- Vypínejte přístroj při připojování a odpojování příslušenství.



Před prvním použitím je nutné tablet nabíjet alespoň 8 hodin.

## ■ Popis součástí


### A. Tablet

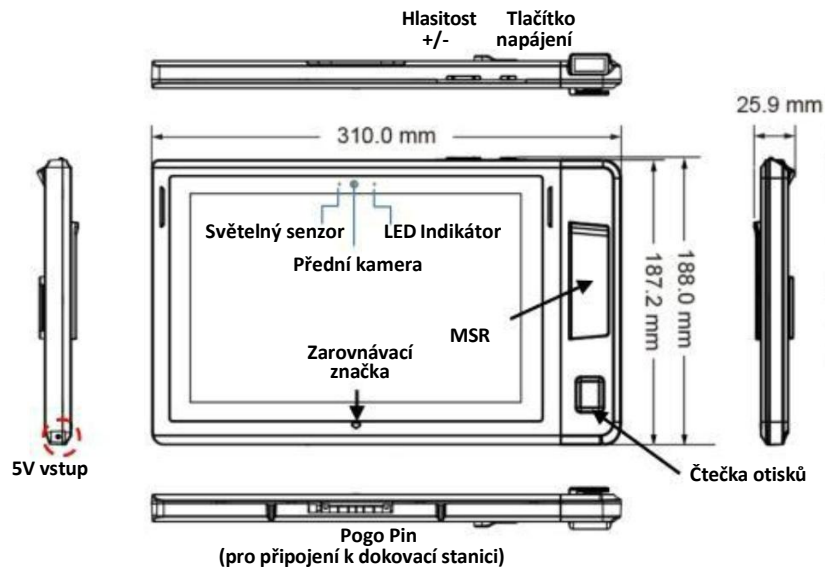

2D čtečka kódů

Spoušť čtečky


Externí modul\*

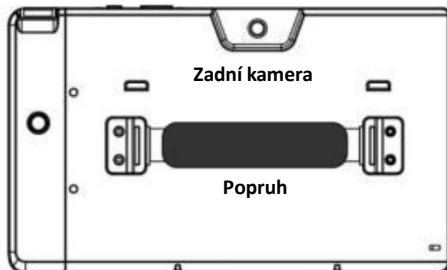


Poznámka:

Externí moduly (A, B, C, E, a F) jsou volitelné příslušenství.

### B. Dokovací / nabíjecí stanice




LED Indikátor




DC IN COM1 USB LAN

Dokovací stanice (CB-1300-C)



DC IN LAN USB COM2 COM1

Dokovací stanice (CB-1300-D)




12 VDC Input

Nabíjecí stanice (CB-1300-E)


## ■ Instalace

### 1. Nabíjení tabletu


#### A. Napájecí zdroj připojený k tabletu

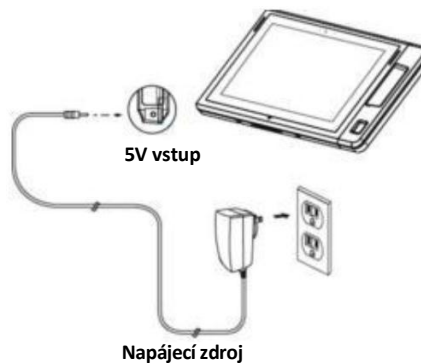


#### B. Nabíjení přes dokovací stanici

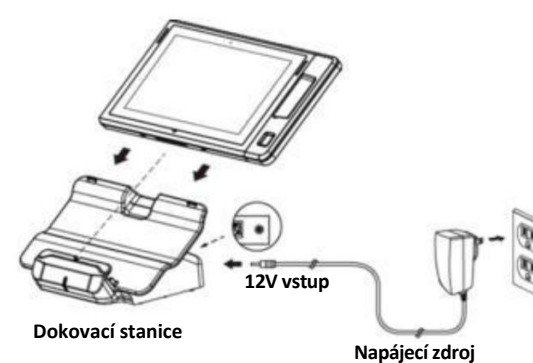


### 2. Zapnutí tabletu

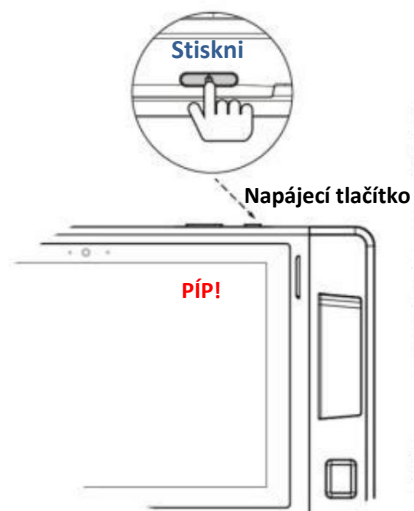


Zapnutí tabletu:



Vypnutí systému:



Vynucené vypnutí:



Před prvním použitím je nutné tablet nabíjet alespoň 8 hodin.