



POS

prodejna SQL | CONTO | sw euro SQL

Nastavení skeneru Virtuos BT – 310 v Money S3

Instalace ovladače a skeneru


- 1) Zapojte micro USB konektor kabelu do skeneru a USB konektor do portu počítače. Po připojení skener vydá akustický signál a začne nabíjet, což je signalizováno pomalým blikáním signalizační LED diody střídavě červenou a fialovou barvou. Po nabití již bliká dioda jen modře. Krátkým stiskem tlačítka skener aktivujete.
- 2) Pokud zařízení, ke kterému chcete skener připojit, nemá Bluetooth rozhraní, vložte do volného USB portu přiložený BT adaptér. Operační systém automaticky nainstaluje ovladač zařízení (týká se OS Windows 7, 8 a 10). Ve správci zařízení byste měli vidět tento adaptér jako Generic Bluetooth Radio:



POZN.: Pokud nedojde k automatickému nainstalování ovladače, kontaktujte podporu VIRTUOS na webu www.virtuos.cz

UPOZORNĚNÍ: U systémů s integrovaným Bluetooth rozhraním USB adaptér neinstalujte a využijte stávající. Není možné provozovat oba najednou!

- 3) Při prvním připojení nebo změně zařízení je nutno skener tzv. spárovat. Stiskněte tlačítko a držte jej po dobu 6 sekund, až skener pípne a začne rychle blikat, čeká na příkaz ke spárování od zařízení. To provedete vyhledáním Bluetooth zařízení dle typu OS – hledejte zařízení BT-310. Jakmile se spáruje, pípne krátce 2x a vrátí se zpět do pohotovostního režimu. Ve správci zařízení (ve Windows 10 klikněte na nabídku start pomocí pravého tlačítka myši a zvolte „správce zařízení“) by měl být skener připojen takto:

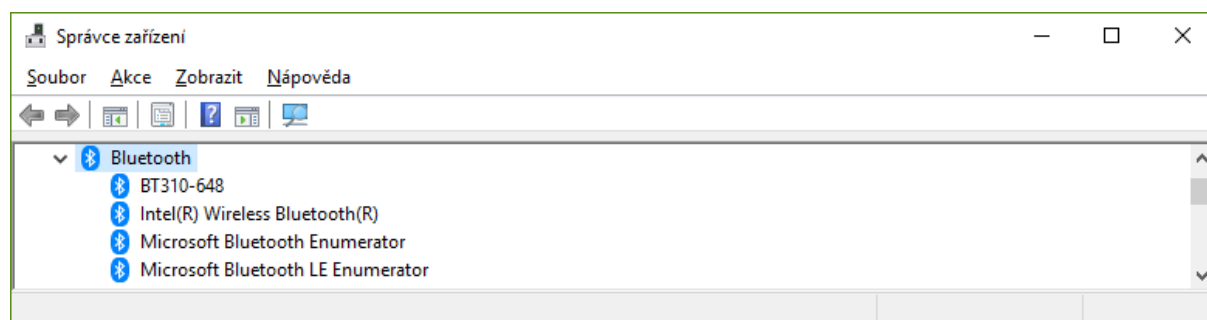

- 4) Načtením libovolného čarového kódu ověřte správnou činnost skeneru.

Nastavení skeneru na bluetooth sériovou komunikaci

1) Obnovení skeneru do továrního nastavení



Režim konfigurace



Tovární nastavení



Uložení konfigurace

2) Nastavení komunikace rozhraní RS-232



Režim konfigurace




Sériový port




Uložení konfigurace

Kontrola připojení skeneru


- 1) Spustíte **správce zařízení** (ve Windows 10 klikněte na nabídku start pomocí pravého tlačítka myši).
- 2) Vyhledejte porty COM a LTP, skener bude připojen na COM port (např. COM3).

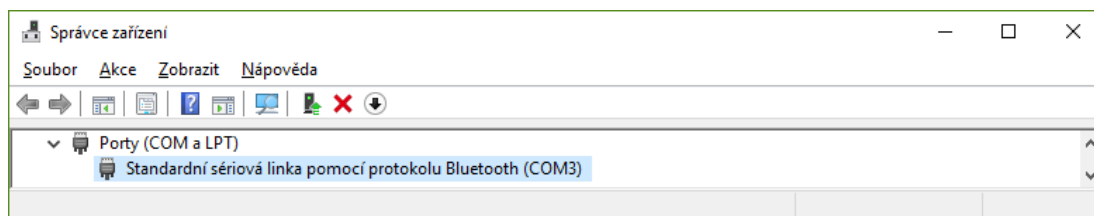

- 3) V případě, že ve správci porty (COM a LPT) vůbec nevidíte, vyhledejte a otevřete ovládací panely a poté zařízení a tiskárny.

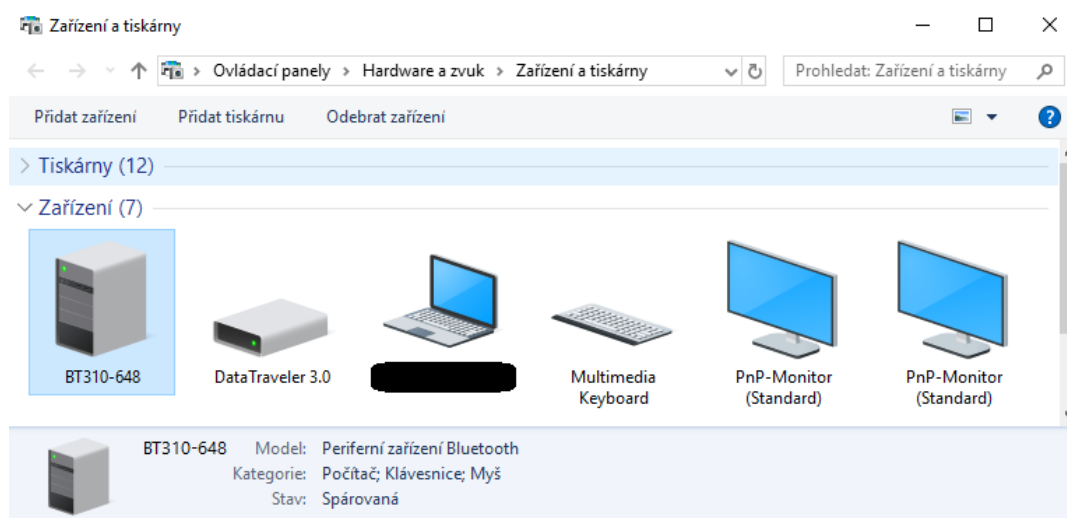


- 4) Na zařízení BT310 klikněte pravým tlačítkem myši, zvolte „Vlastnosti“ a na záložce „Služby“ zatrhněte volbu „Sériový port (SPP)“ a uložte tlačítkem „OK“.

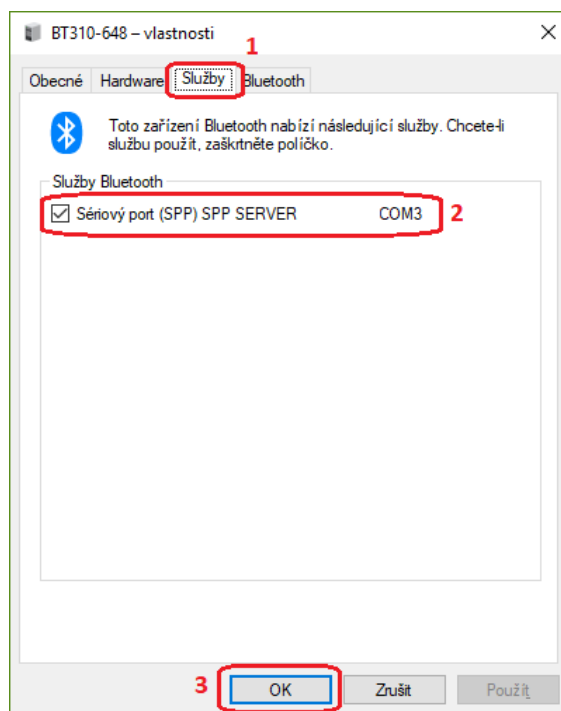

5) Opakujte body 1 a 2 a zkontrolujte, zda je skener již správně připojen na COM port.

Nastavení pokladní komponenty v Money S3


- 1) Spustíte Money S3
- 2) Na hlavní liště klikněte na záložku 
- 3) Z modré nabídky vyberte „Možnosti a nastavení“, poté v nabídce pravého sloupce otevřete „Pokladní komponenty“.




Pokladní komponenty

Připojením hardwarových a softwarových doplňků (pokladny, displeje, skenery, pokladní zásuvky apod.) se dá vytvořit vysoce výkonný pokladní systém pro obchody i restaurace.

- 4) Pomocí tlačítka „Přidat pokladní komponentu“ vyberte „Snímač čárového kódu připojený na sériový port“ a potvrďte tlačítkem „OK“.

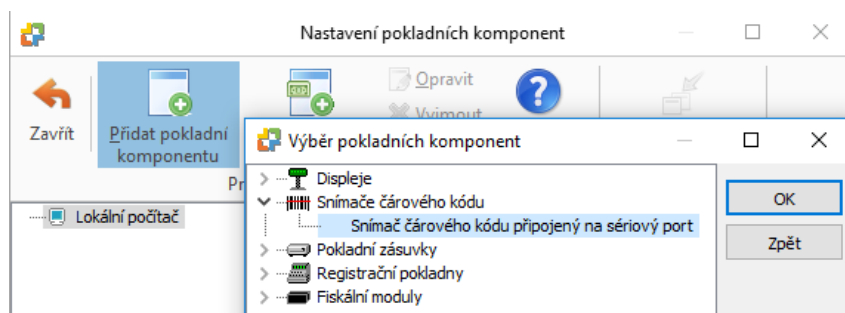

- 5) V nově otevřeném okně zvolte, jestli bude skener čárových kódů dostupný pro všechny agendy nebo pouze aktuální a zatrhněte volbu „komponenta aktivní“.
- 6) Přejděte do „Nastavení“, kde vyberte ze seznamu „Připojení“ COM port, který byl skeneru přidělen a uložte tlačítkem „OK“.
- 7) Pokud znovu otevřete „Nastavení“ a skenerem sejmete čárový kód, tak by se měl při správné konfiguraci vypsát do posledního řádku v otevřeném okně nastavení snímače.

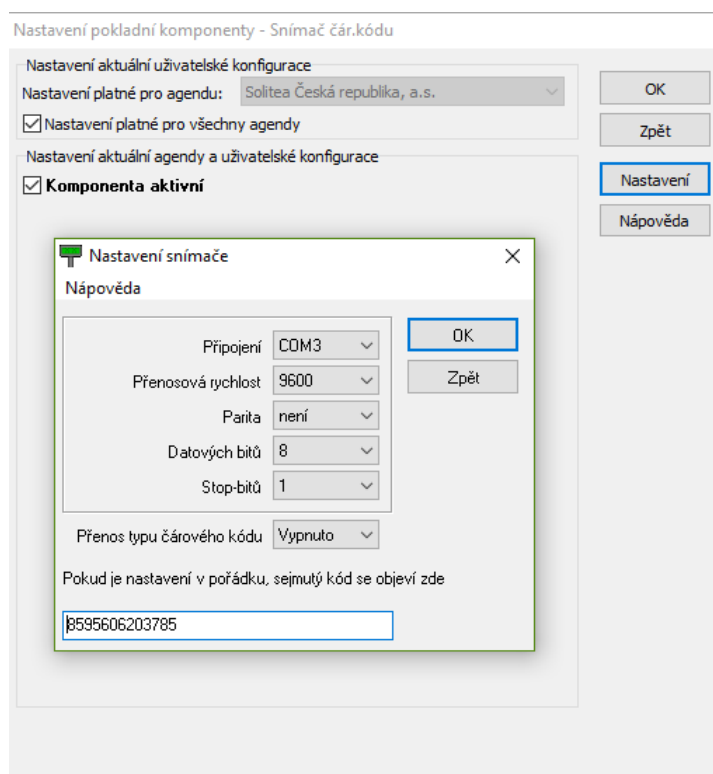

UPOZORNĚNÍ: Aby skener čárových kódů fungoval korektně, nesmíte mít otevřeno více programů používajících zařízení připojená na COM port (např. Money a Kasa S3). Pokud vám skener nefunguje, vypněte všechny programy a zapněte jen Money.

